

Abstimmhilfe für FT-817, 857 & 897

**Einfach Abstimmen über
ein Doppeltasten der PTT.**

**Optimal für den mobilen und
portablen Einsatz.**

- kein mehrfaches Tastendrücker mehr
- Abstimmen mit geringerer Leistung
- direkt an die CAT Buchse anschließbar
- sehr leichter und kleiner Adapter
- sehr geringer Stromverbrauch
- gibt keine EMV-Störungen ab

Beschreibung

Die Abstimmhilfe (AH) ist für manuelle und autom. Antennentuner (ATU) ausgelegt. Wenn Sie in SSB arbeiten, schaltet das Funkgerät einen Träger wenn die PTT durch einen Doppelklick betätigt wird.

Installation beim FT-817

Menü Nr. 14, CAT RATE = 9600
Nun die AH in die ACC Buchse stecken.

Installation beim FT-857/897


Menü Nr. 019, CAT RATE = 9600
Menü Nr. 020, CAT/LIN/TUN = CAT
Menü Nr. 085, TUNER/ATAS = OFF
Nun die AH in die ACC/LINEAR Buchse stecken.

Einstellen der Abstimmhilfe

1. Die AH herausziehen
2. Betriebsart AM wählen
3. Drücken und **Halten** der PTT
4. Jetzt wieder die AH wieder in CAT/LINEAR Buchse einstecken. PTT loslassen. Fertig.

Betrieb

1. Die PTT zwei mal drücken, einmal kurz und danach gedrückt halten (wie ein Morse 'A').
2. Die Betriebsart wechselt auf AM und ein Träger bleibt bis zum Loslassen der PTT zur Abstimmung des Tuners stehen.
3. So kann auf das Abstimmen des ATU gewartet und das SWR abgelesen / man. abgestimmt werden.
4. Nach Loslassen der PTT schaltet das Gerät zurück zu SSB.

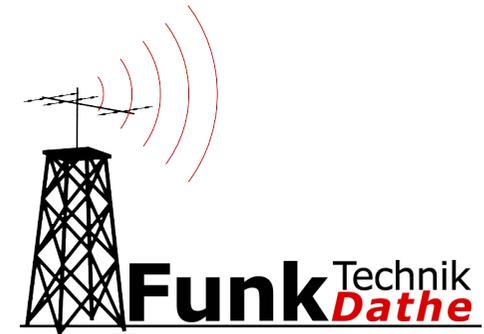

Hinweis: Bei AM kann Mic Gain auf 0 herabgesetzt werden, wenn der Abstimmvorgang längere Zeit in Anspruch nimmt.



HUK Electronics
Ilminster, Somerset, TA19 9DD